


Verklaring

- Aanbrengen oppervlaktebehandeling / asfalt, kleur: bruin
- Aanbrengen oppervlaktebehandeling / asfalt, rood
- Zagen asfalt
- Aanbrengen straatbakstenen, halfsteensverband, hergebruik
- Aanbrengen straatbakstenen, halfsteensverband, hergebruik incl. 10% confetti stenen, kleur: blauw-oranje
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, keperverband, kleur: silentio bruin
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, keperverband, kleur: silentio geel
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, keperverband, kleur: silentio rood
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen straatbakstenen, rabatsstrook, hergebruik
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, rabatsstrook, kleur: silentio bruin, conform detail 4
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur: rood
- Aanbrengen waterdortlatende tegels, aristone weave, conform detail parkeren
- Aanbrengen grasbetontegel 600x400x100 mm, kleur: grijs
- Herstraten
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband 200x200 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen rijwielgpadband 60/120x200 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen scheidingsband 50/250x250 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen inrit met inritverloopbanden 50/200x200 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen verloopbanden:
 - VB1: 60/120x300 naar 100x200
 - VB2: 50/200x200 naar 200x200
 - VB3: 130/150x250 naar 100x200
 - VB4: 50/200x180 naar 130/150x250
 - VB5: 50/200x200 naar 180/200x250
 - VB6: inritverloopband 50/200x200
- Aanbrengen inritblokken 500x200x500 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken 600x200x500 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken 750x200x500 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, taludmarkering, conform bijhorend detail
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, doorgetrokken streep, aanbrengen conform detail 3
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, 0.21-0.21 streep, kleur: silentio wit
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, 1-3 streep, aanbrengen conform detail 1 en 2
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, 3-1 streep, kleur: silentio wit
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, 0.3-2.7 streep, kleur: wit
- Aanbrengen trottoirkolk
- Aanbrengen straatkolk
- Bestaande putrand op hoogte brengen
- Handhaven bestaande straatpotten brandkranen
- Aanbrengen houten paal (f.h.v. komborden)
- Aanbrengen verkeersbord
- Handhaven bestaande lichtmast
- Aanbrengen groenvoorziening (zie tekeningen beplantingsplan)
- Aanbrengen haag (zie tekeningen beplantingsplan)
- Aanbrengen gras (zie tekeningen beplantingsplan)
- Aanbrengen beplanting, strurowe (zie tekeningen beplantingsplan)
- Aanbrengen liggende boomstronken
- Verwijderen boom
- Bestaande boom
- Aanbrengen boombescherming
- Afschot verharding
- Bestaande kadastrale grens
- Bestaande inrit, incl. herstraten waar nodig
- Bestaande bedrijfs inrit, incl. herstraten waar nodig
- Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.
- Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

Overzicht

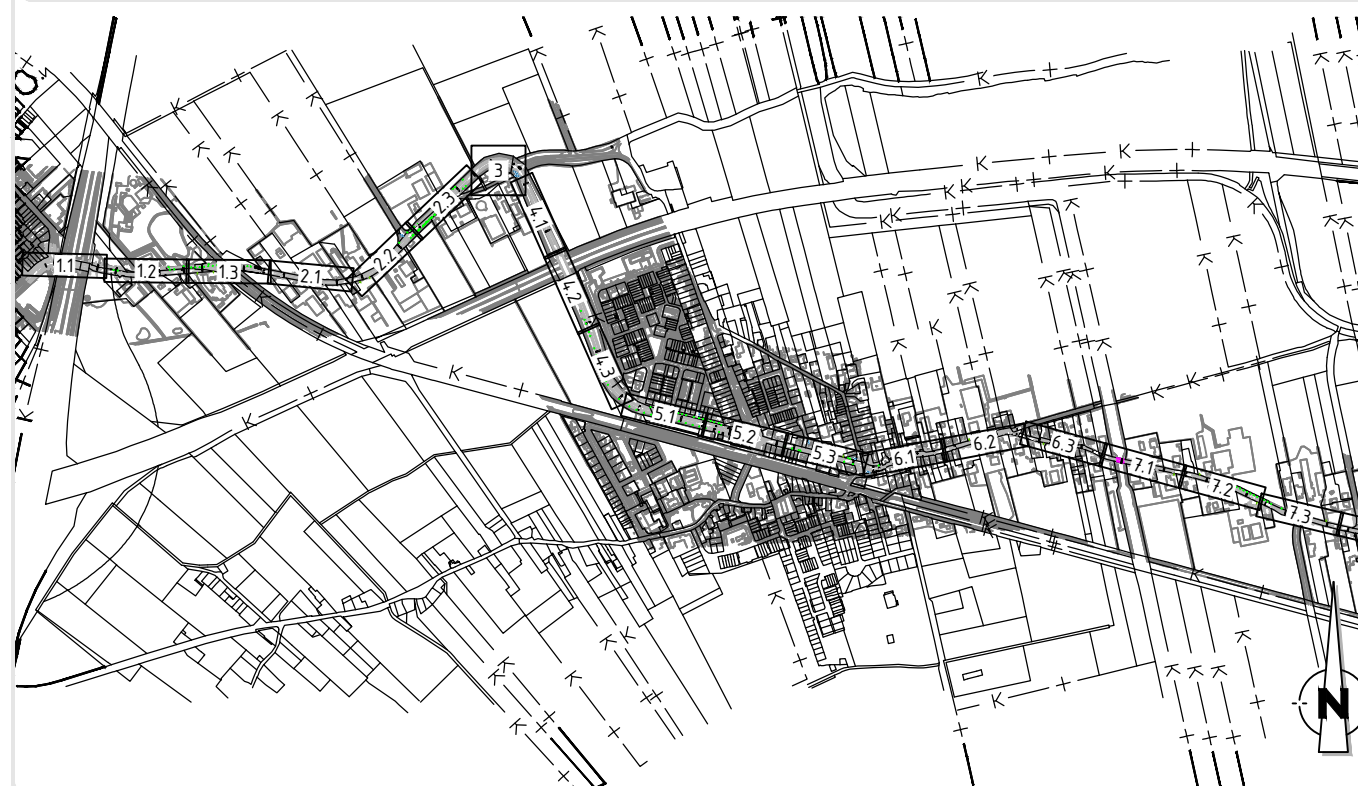

Opmerkingen

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Materiaalnamen en diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

Versie	Datum	Ontwerp	WB	DR	HJ
v1.0	01-05-2020	Concept	UO		
v0.1	21-04-2020	Concept	UO		
Wijziging	Datum	Omschrijving	Gepland	MD	HJ

**C2 Akertech Zuid**
Engineering en advisering
voor de buitenruimte

 info@akertech.nl
 www.c2nederland.nl

 Hertsogenbosch | Arnhem
 +31 (0) 80 040 56 00

Project:	Herstraten het Lint
Onderdeel:	Nieuwe situatie, Blad 1-8
Opdrachtgever:	Gemeente Geertruidenberg

Formaat:	A0	Fase:	UO	Tekeningnummer:	Verse
Schaal:	1:200	Status:	CONCEPT	25043-401	v1-0
Projectnummer:	25043				

Blad 1-1 1:200

Blad 1-2 1:200

Blad 1-3 1:200