

Informatieavond Rioolvervanging en reconstructie Wingerdstraat, Klimopstraat e.o.

2 oktober 2018





Welkom

Gemeente Geertruidenberg

- Kevin van Oort, wethouder
- Arend Krijger, projectleider
- Henk Kools, beleidsmedewerker

Megaborn

- Eric Artz, projectleider
- Arlin van Staveren, werkvoorbereider



Programma

19.30u - Inleiding

**19.40u - Presentatie rioolvervanging en reconstructie
Wingerdstraat, Klimopstraat e.o.**

20.00u - Pauze

20.15u - Werksessie in groepen

21.00u - Terugkoppeling werksessie per groep

21.15u - Vervolgtraject

21.30u - Einde informatieavond

Doel van de avond

- Informeren over vervangen riolering en reconstructie openbare ruimte
- Presenteren randvoorwaarden
- Ophalen wensen, beelden en knelpunten
- Presenteren mogelijke straatprofielen
- Informeren over vervolgprocedure






Projectgebied




Proces

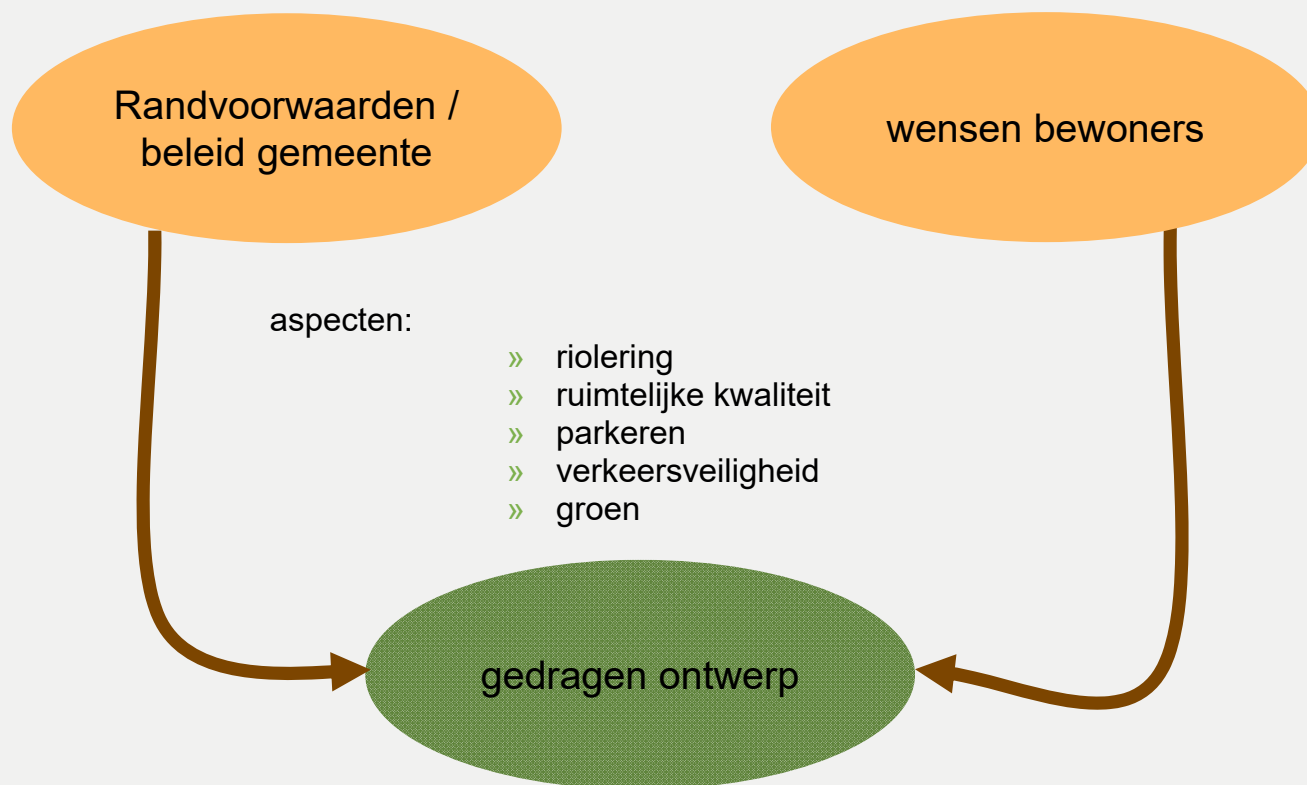

Randvoorwaarden riolering

- Vervangen van het gemengde hoofdriool
- Geen aanleg regenwaterriolering (afkoppelen)
- Vervangen van de huisaansluiting tot de erf grens
- Behoud waterbergingsmogelijkheden op de straat
- Onderzoeken mogelijkheden voor wadi

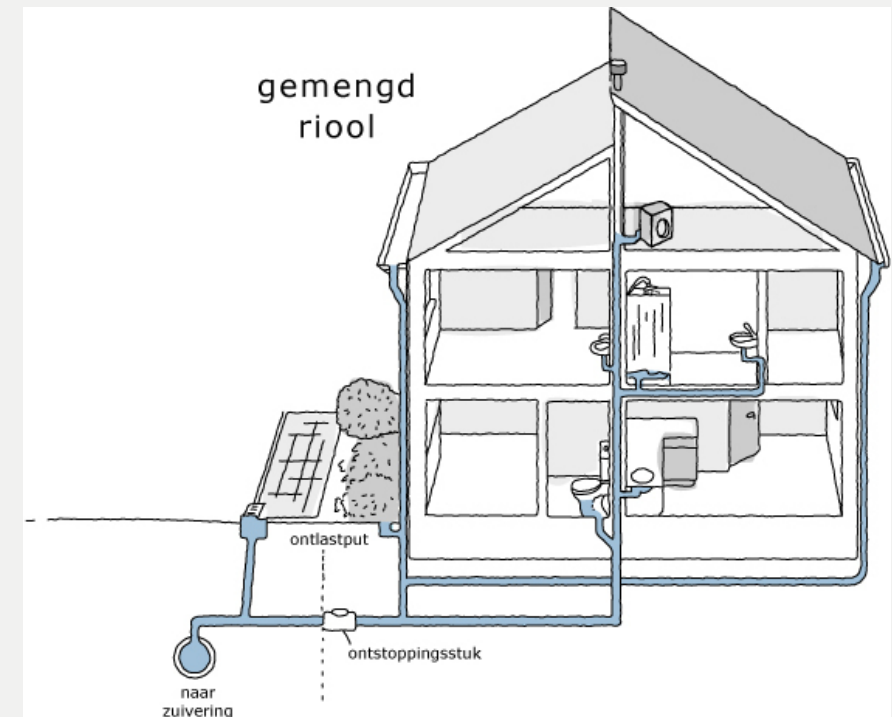



Randvoorwaarden ruimtelijk kwaliteit

- Hergebruiken bestaande materialen
(betontegels, betonstraatstenen en betonbanden)
- Gedeeltelijk vervangen openbare verlichting
 - Wingerdstraat en Klimopstraat
- Toegankelijk trottoir, minimaal 1,50 m
- Rijbaanbreedte
 - Éénrichting minimaal 3,50 m
 - Twee richtingen minimaal 5,50 m
- Verbeteren toegankelijkheid mindervaliden
- Handhaven bestaande kabels en leidingen
- Beperkt projectbudget



Randvoorwaarden parkeren

**Resultaten parkeeronderzoek
(18, 22 en 23 september 2018)**

Straat	Capaciteit (st)	Drukste moment (st)	In %
Wingerdstraat	15	16	107%
Laurierstraat	33	19	58%
Vijfhoevenlaan	21	22	105%
Klimopstraat	21	31	148%



Randvoorwaarden verkeerveiligheid

- Behoud 30 km/h zone
- Inrichten conform eisen
Duurzaam Veilig (landelijke
uniform herkenbaar)
- Gelijkwaardige kruispunten
- Aanduiden parkeervakken
- Mogelijkheden instellen
éénrichtingsverkeer





Randvoorwaarden groen

- Behouden van bestaande bomen
- Geen nieuwe bomen op kabels en leidingen
- Nieuwe bomen voorzien van voldoende groeiruimte (voorkomen wortelopdruk)
- Boomkeuze door bewoners
- Vergroening openbare ruimte (klimaatadaptatie)






Mogelijk straatprofiel (Wingerdstraat)

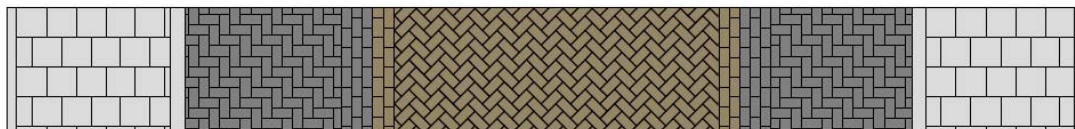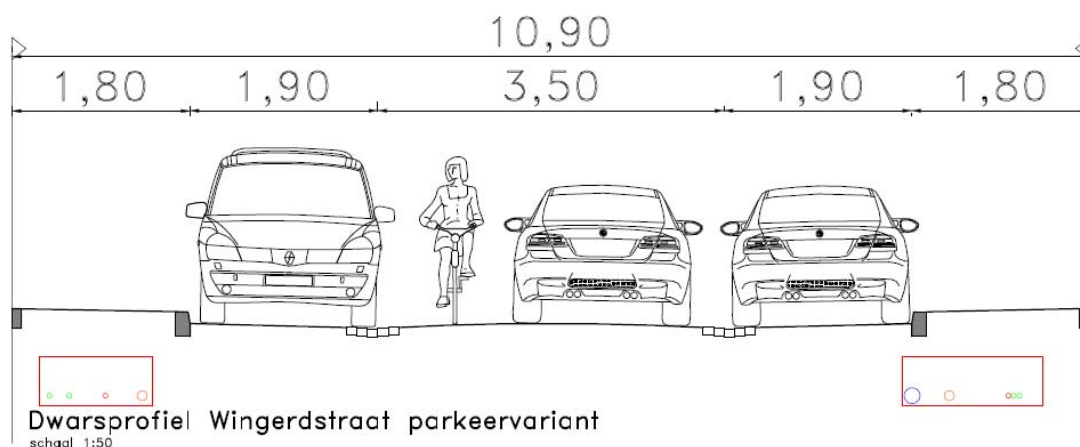


Nieuw

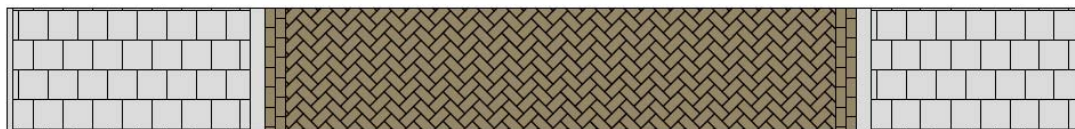

Bestaand




Mogelijk straatprofiel (Wingerdstraat)

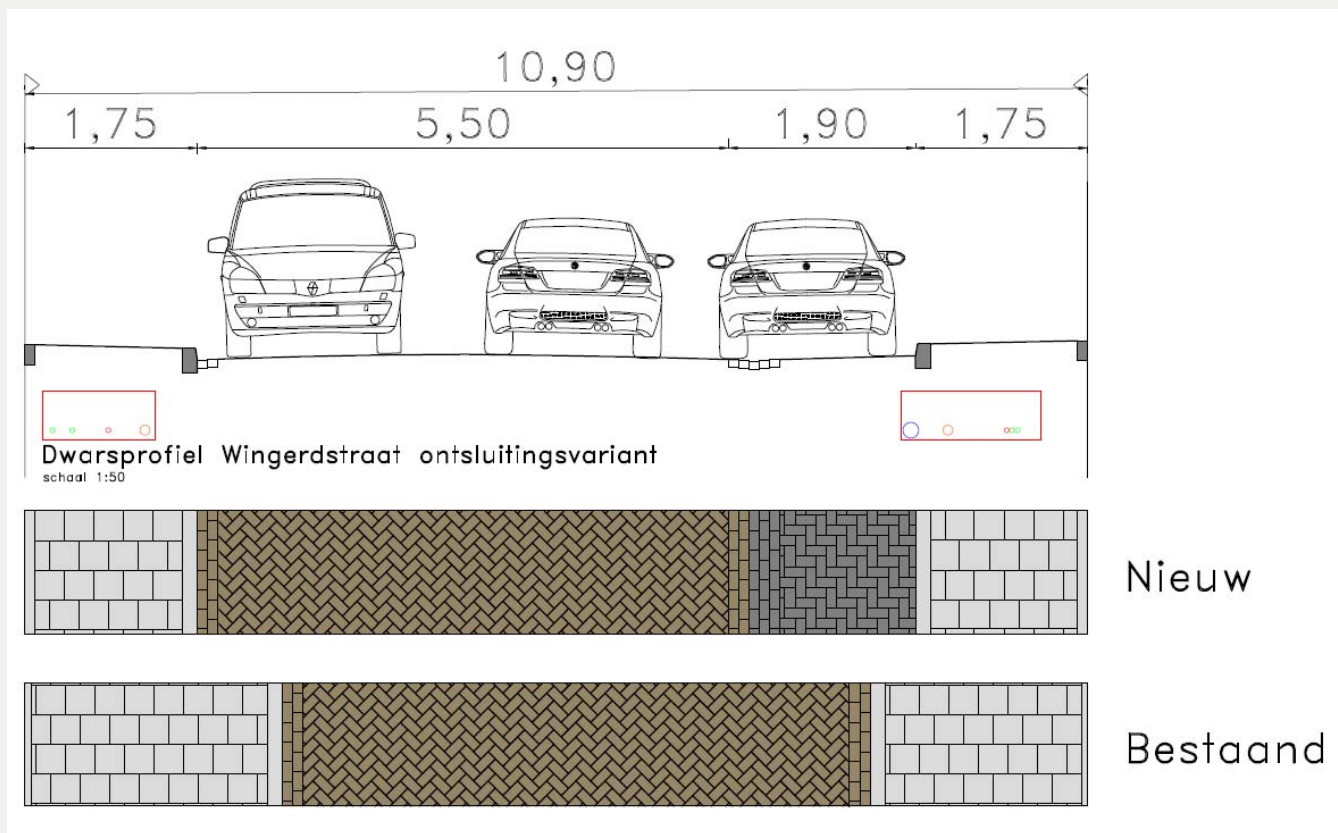




Mogelijk straatprofiel (Laurierstraat)

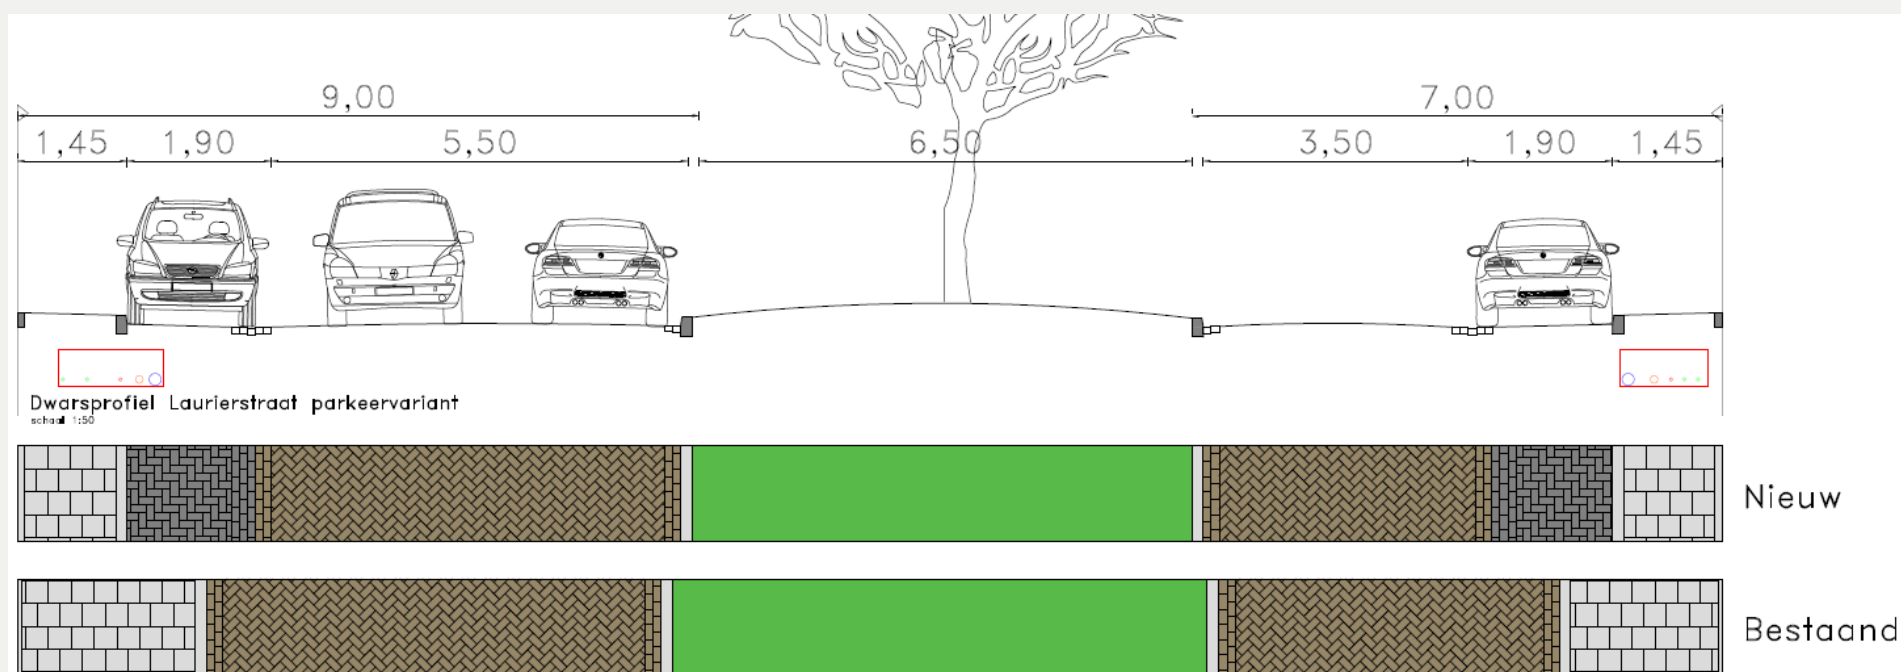




Mogelijk straatprofiel (Vijfhoevenlaan)

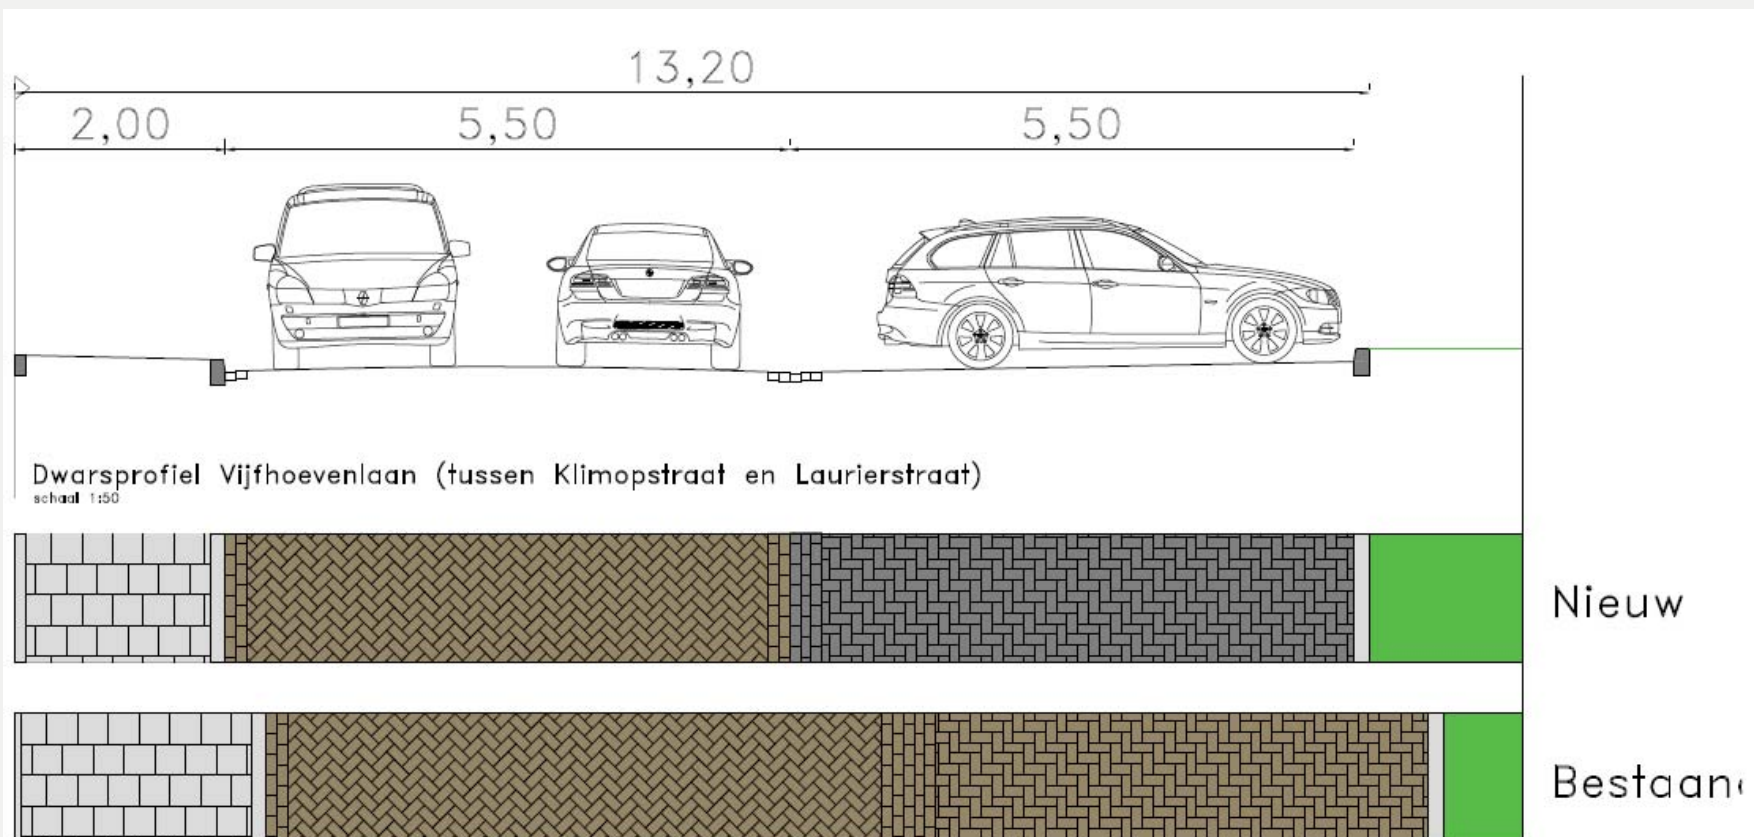



Mogelijk straatprofiel (Klimopstraat)

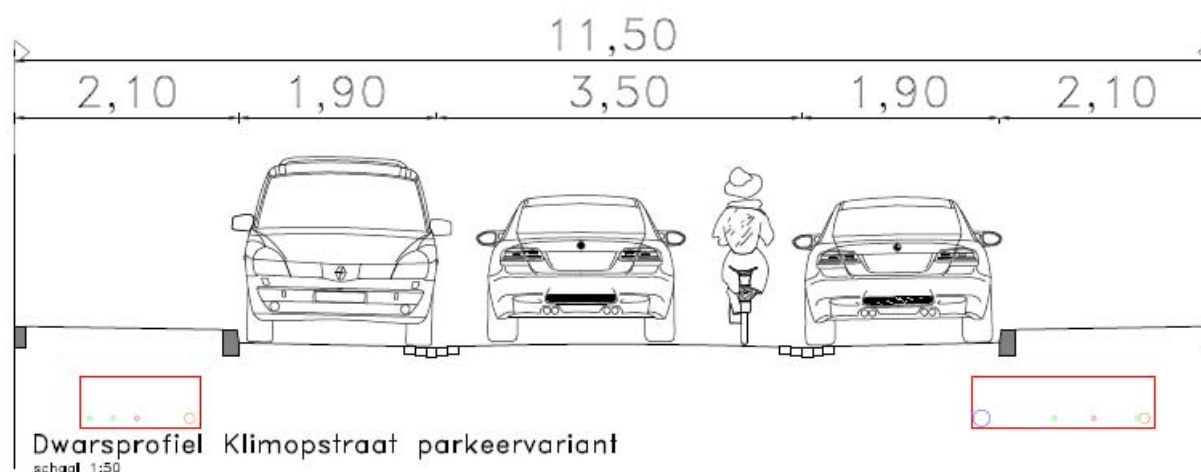



Nieuw



Bestaand



Mogelijk straatprofiel (Klimopstraat)

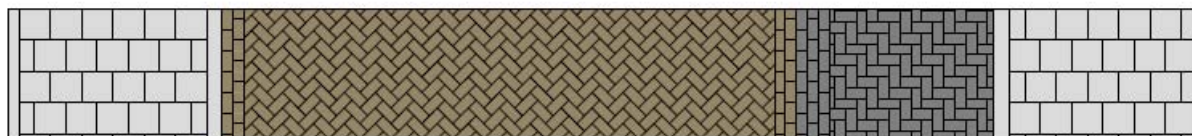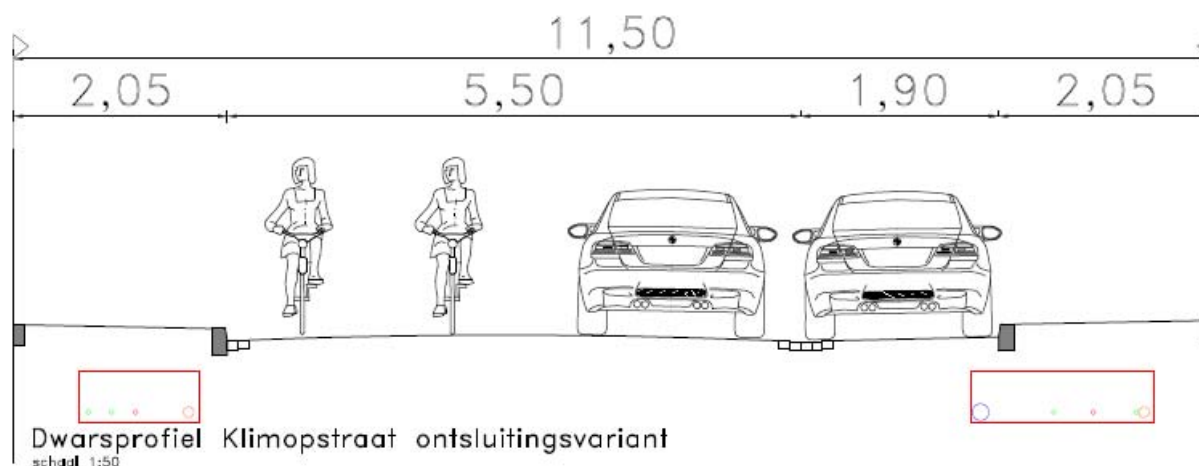

Nieuw



Bestaand



Pauze





Vervolg traject **(Ontwerp naar uitvoering)**

Planning:

Opstellen ontwerp

oktober 2018

Presenteren en optimaliseren ontwerp

eind oktober 2018

Definitief ontwerp

medio november 2018

Opstellen bestek en tekeningen

medio januari 2019

Aanbesteding

begin februari 2019

start realisatie

begin/medio april 2019



Bedankt voor uw aanwezigheid



Gemeente Geertruidenberg
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
www.geertruidenberg.nl
info@geertruidenberg.nl
tel. 0162 579 579



Megaborn
Postbus 56
4180 BB Waardenburg
www.megaborn.com
info@megaborn.com
tel. 0418 – 65 49 00